


KONTROLLIDA ENNE KASUTUSELEVÖTMIST SÜSTEEMIDES JA HILJEM REGULAARSELT JÄRGMISELT

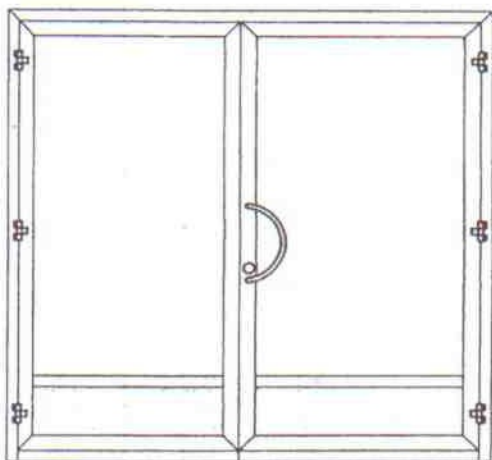


UKSED

- uks sulgub ja avaneb laitmatult
- uksesulguri seaded
- hingede seaded
- luku ja sulustuse töö ja kinnitus
- klaasimis- ja huultihendid on paigas ning puhtad
- huultihendeid oleks hea töödelda silikoonemulsiooniga kord aastas

AKNAD

- aknad sulguvad ja avanevad laitmatult
- sulustuse lukustuse vastuse kinnitus
- liuglatt on kergelt määratud
- lengi ja raami vahel on kõrgendustugitükk
- ventilatsiooni ja veeväljavooluavad toimivad.
- klaasimis-, huul- ja peatihendid on paigas ning puhtad
- huul- ja peatihendeid oleks hea töödelda silikoonemulsiooniga kord aastas

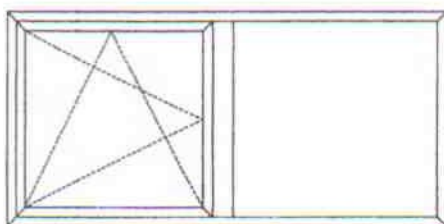

KASUTUSELEVÖTMINE, PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

PUHASTAMINE

Kuigi alumiiniumkonstruktsioonid normaalsetes kasutuskohtades on eatud. Pikaajalisel kasutamisel pind ikkagi määrdub, mistõttu dekoratiivne väljanägemine kannatab. Määrduvad pinna puhastamisega saab tagada ilusa pinna säilimise. Pestakse puhta vee ja käsna. Võib kasutada pehmet pesuvahendit pH-neutraalne (5-7). Leeliselist pesuvahendit, karedat puhastuskäsna EI TOHI KASUTADA !

HOOLDAMINE

Et konstruktsioonid toimiks laitmatult, tuleb neid hooldada korrapäraselt.

Liikuvad osad kergelt määrivad.

Avatavad aknad ja ukсед sulguvad ja avanevad laitmatult.

Kontrollitakse sulgurite reguleeringuid.

Kontrollitakse hingede reguleeringuid ja korrasolekut.

Kontrollitakse sulustuse tihedust.

Kui akna või ukse kasutus on muutunud, tuleb kontrollida ka kiilusid.

Fassaadidel katteliistud on paigas ja kinnitatud klaasimisliistudele.

Huultihendeid võib määrida silikoonemulsiooniga.

Ventilatsiooni- ja veeväljavooluavad on puhtad.

Liiteplekid on korras.

Valguskatustel klaasimisliistude kruvide pingsus.

NORDIC ALUMINIUM

P.O.Box 117

FIN-02401 Kirkkonummi

Phone +358 (0)9 68 251

Fax. +358 (0)9 298 2147

e-mail archinfo@nordicaluminium.fi

02.01.2004